



Hétfő - Péntek
7:00 - 16:00
Szombat
9:00 - 12:00

Szerviz:
+36-300-919-818, +36-30-321-70-88
szerviz@tech-controllers.com

Központi iroda:
ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
EU-C-8f

TECH
CONTROLLERS

TECH
CONTROLLERS

JÓTÁLLÁSI JEGY

A TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. cég az eladástól számított 24 hónapos garanciát a Vevő számára a készülék megfelelő működését. A garanciavállaló vállalja a készülék térítésmentes javítását, ha a hiba a gyártó hibájából következett be. A készüléket a gyártóhoz kell szállítani. Panasz esetén a magatartási elveket a fogyasztói értékesítés sajátos feltételeiről szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv módosításai határozzák meg (Jogi Közlöny 2002. szeptember 5.).

VIGYÁZAT! A HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ NEM MERÍTHETŐ SEMMILYEN FOLYADÉKBA (OLAJ STB.). EZ A VEZÉRLŐ SÉRÜLÉSÉT ÉS A GARANCIA ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZHET! A VEZÉRLŐ KÖRNYEZETÉNEK ELFOGADHATÓ RELATÍV PÁRA-tartalom 5÷85% REL.H. GŐZKONDEZÁCIÓS HATÁS NÉLKÜL. A KÉSZÜLÉKET NEM KEZELHETZIK GYERMEKEK.

A kezelési útmutatóban leírt vezérlőparaméterek beállításával és szabályozásával kapcsolatban tevékenységek, valamint a normál működés során elhasznált alkatrészek, például biztosítékok nem tartoznak a garanciális javítások körébe. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból vagy a felhasználó hibájából, mechanikai sérülésekből, illetve tűz, árvíz, légköri károsítások, túlfeszültség vagy rövidzárlat következtében keletkezett károokra. A jogosulatlan szerviz beavatkozása, szándékos javítások, átalakítások és konstrukciók változtatásai a garancia elvesztését okozzák. A TECH vezérlők védőtömítésekkel rendelkeznek. A tömítés eltávolítása a garancia elvesztésével jár.

A hiba miatti indokolatlan szervizelés költségei kizárólag a vevőt terhelik. Indokolatlan szervizelésnek minősül a nem a Kezes hibájából eredő károk elhárítására irányuló szervizelés, valamint a szerviz által indokolatlannak ítélt szervizelés a készülék diagnosztizálását követően (pl. a berendezés meghibásodása az ügyfél hibájából vagy nem garanciális), vagy ha a készülék meghibásodása a készüléken kívüli okokból következett be.

A felhasználó a jelen Jótállásból eredő jogainak érvényesítése érdekében köteles a készüléket saját költségére és kockázatára egy megfelelően kitöltött jótállási jegy (amely különösen az eladás dátumát, az eladó aláírását, valamint a hiba leírását) és az értékesítést igazoló bizonylat (nyugta, áfás számla stb.). A jótállási jegy az egyetlen alapja az ingyenes javításnak. A reklamáció javítási ideje 14 nap.

Ha a jótállási jegy elveszik vagy megsérül, a gyártó nem állít ki másolatot.

.....
eladói pecsét

.....
eladási dátum

EU megfelelési nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. által gyártott **EU-C-8f**, amelynek székhelye Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, megfelel az Európai Parlament és a Tanács **2014/53/EU** irányelvének. 2014. április 16. a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési követelményeinek meghatározására vonatkozó keretek létrehozásáról szóló **2009/125/EK** irányelv, valamint a rendelet A VÁLLALKOZÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM (2019. június 24.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozására vonatkozó alapvető követelményekről szóló rendelet módosításáról, az (EU) 2017/2102 európai parlamenti irányelv végrehajtási rendelkezéseiről, ill. A Tanács 2017. november 15-i rendelete az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról (HL L 305. o., 2017.11.21. 8).

A megfelelésért értékeléséhez harmonizált szabványokat használtak:
PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bekezdés A használat biztonsága
PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a bekezdés A használat biztonsága
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b bekezdés Elektromágneses összeférhetőség
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03 art.3.1b bekezdés Elektromágneses összeférhetőség
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 bekezdés A rádióspektrum hatékony és koherens használata
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 bekezdés A rádióspektrum hatékony és koherens használata
EN IEC 63000:2018 RoHS

Wieprz, 15.12.2021

Paweł Jura


Janusz Master

Prezesi firmy

LEÍRÁS

Az EU-C-8f érzékelőt fűtési zónákba való beépítésre tervezték. Az aktuális padlót hőmérséklet értékeket küldi a fő vezérlőnek.


szín verziók: fehér és fekete.

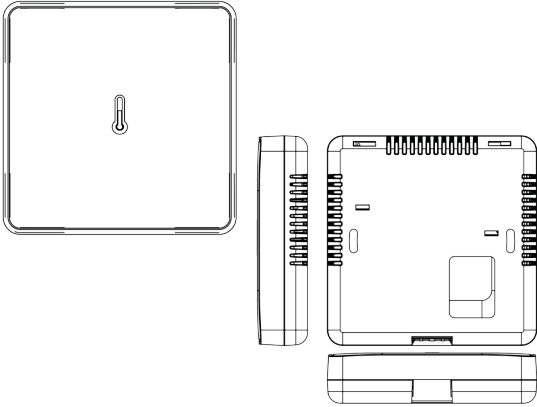

Hogyan regisztráljuk az EU-C-8f érzékelőt egy zónában

Minden érzékelőt regisztrálni kell a fő vezérlőben egy adott zónában - Zónák/Padlófűtés/Regisztráció. A Regisztráció kiválasztása után nyomja meg a kommunikációs gombot a kiválasztott EU-C-8f hőmérséklet-érzékelőn.

Ha a regisztrációs kísérlet sikeres volt, a képernyőn megjelenik egy megerősítést kérő üzenet, és az EU-C-8f érzékelő ellenőrzőálműpája kétszer felvillog.

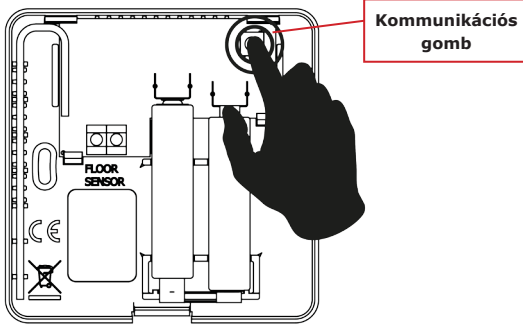

BIZTONSÁG

A készülék első használata előtt a felhasználó figyelmesen olvassa el az alábbi előírásokat. A kézikönyvben foglalt szabályok be nem tartása személyi sérülésekhez vagy a vezérlő károsodásához vezethet. A használati útmutatót biztonságos helyen kell tárolni további hivatkozás céljából. A balesetek és hibák elkerülése érdekében gondoskodni kell arról, hogy minden, a készüléket használó személy megismerkedjen a vezérlő működési elvével és biztonsági funkcióival. Ha a készüléket eladja vagy más helyre kívánja helyezni, ügyeljen arra, hogy a használati útmutató ott legyen a készülék mellett, hogy minden potenciális felhasználó hozzáférjen az eszközzel kapcsolatos lényeges információkhoz.

A gyártó nem vállal felelősséget a gondatlanságból eredő sérülésekről vagy károkról; ezért a felhasználók kötelesek megtenni az ebben a kézikönyvben felsorolt szükséges biztonsági intézkedéseket életük és vagyonuk védelme érdekében.




FIGYELEM

- A készülék üzembe helyezését szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Az érzékelőt gyermekek nem használhatják.
- A fűtési szezon előtt és alatt ellenőrizni kell a szabályozó kábeleinek állapotát. A felhasználónak azt is ellenőriznie kell, hogy a vezérlő megfelelően fel van-e szerelve, és meg kell tisztítani, ha poros vagy piszkos.

HOGYAN TELEPÍTSÜK

Az érzékelő felszerelése előtt csatlakoztassa az NTC padlót hőmérséklet-érzékelőt az EU-C-8f érzékelőhöz. A polaritás nem számít!

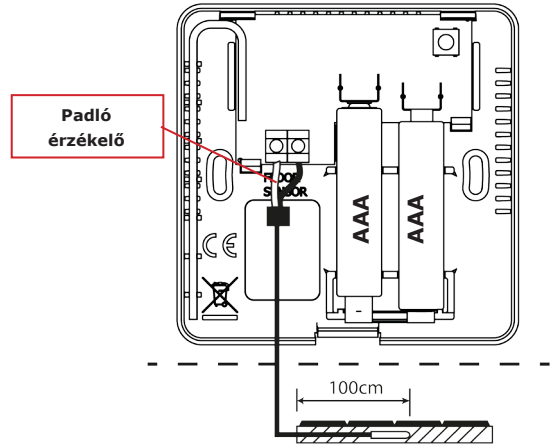

Tartsa szem előtt a következő szabályokat:

- minden zónában maximum egy hőmérséklet-érzékelő regisztrálható;

- ha a felhasználó megkísérel regisztrálni egy érzékelőt abban a zónában, amelyben egy másik érzékelőt már regisztráltak, az első érzékelő regisztrációja törölődik, és a helyére a második lép.

A felhasználó minden egyes zónához rendelt hőmérséklet-érzékelőnél beállíthatja azt a maximális hőmérsékletet, amely felett a fő szabályozó letiltja a padlófűtést a padló védelme érdekében.



MEGJEGYZÉS

Minden zónához csak egy helyiségérzékelőt szabad hozzárendelni.

*A képek és diagramok csak illusztrációk.
A gyártó fenntartja a jogot bizonyos akasztások bevezetésére.*

MŰSZAKI ADATOK

Érzékelő típus.....	NTC
Hőmérsékletmérés tartománya.....	-30 ÷ +50°C
Kommunikációs frekvencia.....	868 MHz
Tápfeszültség	2xelemek 1,5V AAA
Mérési hiba.....	+/-0,5°C



Elköteleztünk vagyunk a környezet védelme mellett. Az elektronikai eszközök gyártása előírja, hogy gondoskodni kell a használt elektronikai alkatrészek és eszközök környezetbarát ártalmatlanításáról. Ezért felkerültünk a Környezetvédelmi Felügyelőség által vezetett nyilvántartásba. A terméken lévő áthúzott szemetesekuka szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe kidobni. A hulladékok újrahasznosítása segíti a környezet védelmét. A felhasználó köteles elhasznált berendezéseit egy gyűjtőhelyre leadni, ahol minden elektromos és elektronikus alkatrészt újrahasznosítanak.