

TECH TECH CONTROLLERS




























2024

KATALOGOVÝ CENÍK

AKTUALIZACE 05/2024

CZ

OBSAH

Bezdrátový systém pro radiátorové vytápění řízený přes internet		4
Systém pro řízení inteligentního domu - Sinum		6
Univerzální systém pro podlahové vytápění s internetem - série 4		10
Univerzální systém pro podlahové vytápění s internetem - série 4X		12
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 5		16
Bezdrátový systém pro podlahové vytápění s internetem - série 8		18
Univerzální systém pro podlahové vytápění s internetem - série 9		21
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 10		24
Drátový systém pro podlahové vytápění - série X		26
Drátový systém pro podlahové vytápění - série 12		29
Drátové pokojové dvoupolohové termostaty (zap/vyp)		33
Bezdrátové pokojové dvoupolohové termostaty (zap/vyp)		34
Drátové pokojové termostaty s RS komunikací		35
Pokojové termostaty pro rámečkový systém 55 mm		35
Pokojové termostaty určené pro plynové kotle		36
Čištění a sterilizace vzduchu, vody		36
Regulátory pro instalace		37
Regulátory pro sluneční kolektory		38
Regulátory pro čerpadlo		38
Regulátory pro zásypové kotle		38
Regulátory pro kotle s podavačem		39
Regulátory pro krby		39
Přídavné moduly / doplňky		40
Čidla a přídavná zařízení		41
Ventilátor		42

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obrázky jsou ilustrační, vyobrazené produkty se mohou lišit od skutečných.

Typy komunikace mezi zařízeními a hlavním regulátorem:

TECH WTP – bezdrátová komunikace 868 MHz

TECH RS - drátová šifrovaná komunikace RS-232, 4 vodiče (2 vodiče pro komunikaci, 2 vodiče pro napájení), do 30 m, 4 x 0,25 mm² nebo UTP cat. 6

TECH SBUS - drátová šifrovaná komunikace RS-485, 4 vodiče (2 vodiče pro komunikaci, 2 vodiče pro napájení), do 100 m, 4 x 0,25 mm² nebo UTP cat. 6

komunikace TECH SBUS v Sinum není kompatibilní s komunikací TECH SBUS

ve vyhrazených zařízeních pro EU-L-X WiFi. EU-L-12 a EU-ML-12

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ – 2 x 0,5 mm²

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ – 3 x 0,5 mm²

Legenda popisu produktů:

OBRÁZEK	MODEL, POPIS REGULÁTORU			
	KOMUNIKACE	KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	BARVA

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ (8/16 ZÓN) ŘÍZENÝ PŘES INTERNET

EU-WiFi 8S BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ



Funkce: řízení max. 8 topných zón pomocí:

- vestavného/bezdrátového čidla (první zóna)
- 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo bezdrátových termostatů
- bezpotenciálový výstup NO/NC (např. pro spínání topného zařízení)
- k regulátoru lze přihlásit jeden spínací modul **EU-MW-1**
- ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů **EU-G-X** nebo **STT-869**
- spolupracuje s bezdrátovým venkovním čidlem **EU-C-8zr**
- součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-7p**
- dálková konfigurace skrze internetovou aplikaci emodul.eu

TECH WTP

WG.20.0059

5902479660998

246 €

EU-WiFi 8S p BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ



Funkce: řízení max. 8 topných zón pomocí:

- vestavného/bezdrátového čidla (první zóna)
- 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo bezdrátových termostatů
- bezpotenciálový výstup NO/NC (např. pro spínání topného zařízení)
- k regulátoru lze přihlásit jeden spínací modul **EU-MW-1**
- ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových radiátorových servopohonů **EU-G-X** nebo **STT-869**
- spolupracuje s bezdrátovým venkovním čidlem **EU-C-8zr**
- ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových čidel otevíření okna **EU-C-2N**
- montáž do krabice KU68
- součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-mini**
- dálková konfigurace skrze internetovou aplikaci emodul.eu

TECH WTP

WG.20.0059

5902479664194

246 €

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

EU-16S WiFi BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ



Funkce: řízení max. 16 topných zón pomocí: 16 ks bezdrátových systémových teplotních čidel nebo bezdrátových termostatů (lze využít jedno vestavné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů **EU-G-X** nebo **STT-869**, zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). WiFi připojení. Možnost připojení až 6 spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**. Ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových čidel otevíření okna **EU-C-2N**.
Konfigurace skrze aplikaci emodul.eu Podomítková montáž, napájení 230 V 50 H

TECH WTP

WG.20.0038

5902479661742

417 €

WG.20.0039

5902479662244

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TERMOSTATY A TEPLOTNÍ ČIDLA – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO



Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084

EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO



Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

TECH WTP

WG.03.0085

5902479662817

37 €

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO



Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

43 €

EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO



Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

39 €

EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT



Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091

EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)



Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

48 €

WG.11.0760

5902479666099

NOVINKA

EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI



Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0644	5902479664385	100 €
	WG.11.0696	5902479664378	



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TECH WTP	WG.11.0699	5902479665009	108 €
	WG.11.0700	5902479665016	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP	WG.11.0202	5902479661087	66 €
	WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0634	5902479664408	89 €
	WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0701	5902479665030	136 €
	WG.11.0702	5902479665023	

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá RAL 7016 - antracit RAL 8017 - hnědá RAL 8003 - zlatý dub	TECH WTP	WG.03.0070	5902479661339	45 €
		WG.03.0069	5902479664248	
		WG.03.0071	5902479664255	
		WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1 EU-MW-1-230V	TECH WTP	WG.05.0114	5902479661346	114 €
		WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

MWN-1 MWN-1-230V	TECH WTP	WG.05.0197	5902479664507	114 €
		WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 OPAKOVÁČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP	WG.05.0140	5902479662824	114 €
----------	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP	WG.12.0045	5902479665054	97 €
----------	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5

TECH WTP	WG.12.0016	5902479662381	97 €
----------	------------	---------------	------



EH-01 ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA SINUM

Funkce: Vytvoříte si svůj vysněný inteligentní dům díky řídicí ústředně EH-01. Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Ústředna EH-01 zajišťuje pohodlí a bezpečnost celé rodiny 24h denně 7 dní v týdnu.

TECH WTP / TECH SBUS	WG.23.0005 WG.23.0024	5902479665047 5902479665115	468 €
----------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------

PŘÍDAVNÉ MODULY SINUM



PS-10 230 / PS-10m 230 REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY

Funkce: • řízení až 50 termoelektrických pohonů

- zatížení výstupů max. 0,3 A
- 1x výstup 230 V pro čerpadlo
- 1x beznapěťový výstup (např. pro řízení kotle)
- 2x dvoupolohový vstup

PS-10 230 PS-10m 230	TECH WTP TECH SBUS	WG.23.0044 WG.23.0054	5902479665801 5902479665702	165 €
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------



PS-02 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 2x vstup napěťový signálový
• 2x beznapěťový výstup

TECH WTP	WG.23.0003	5902479664781	60 €
----------	------------	---------------	-------------



PS-06m RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 6x beznapěťový výstup

TECH SBUS	WG.23.0047	5902479666006	94 €
-----------	------------	---------------	-------------



PS-08 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 8x beznapěťový výstup

TECH WTP	WG.23.0004	5902479664798	93 €
----------	------------	---------------	-------------



PS-08 230 / PS-08m 230 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkce: • 8x napěťový výstup 230V

PS-08 230 PS-08m 230	TECH WTP TECH SBUS	WG.23.0020 WG.23.0046	5902479664934 5902479666013	96 € 101 €
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------

DRÁTOVÉ TERMOSTATY SINUM – TECH SBUS



RS-1 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty a vlhkosti, časový program, LCD displej, bez podsvícení, mechanická tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC.

TECH SBUS	WG.23.0055 WG.23.0058	5902479665931 5902479665962	66 €
-----------	--------------------------	--------------------------------	-------------



RS-2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty a teploty podlahy (vyžaduje ext. čidlo), časový program, měření vlhkosti vzduchu, LCD displej, bez podsvícení, dotyková tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC.

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

TECH SBUS	WG.23.0056 WG.23.0059	5902479665948 5902479665979	77 €
-----------	--------------------------	--------------------------------	-------------



RS-3 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, u. regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC), LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka.

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

TECH SBUS	WG.23.0057 WG.23.0060	5902479665955 5902479665986	84 €
-----------	--------------------------	--------------------------------	-------------



FR-S2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 MM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, u. regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC), LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC.

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

TECH SBUS	WG.23.0052 WG.23.0064	5902479665894 5902479666044	75 €
-----------	--------------------------	--------------------------------	-------------



CP-04m DRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM PRO SYSTÉM SINUM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). Barevný dotykový 4" displej, možnost zobrazit předpověď počasí, řízení scén, kontrola zařízení systému Sinum, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC, montáž do krabice KU68.

* Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plhůtou.

TECH SBUS

WG.23.0063

5902479666037

306 €

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0076

5902479661643

43 €

WG.03.0078

5902479662220



EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TECH WTP

WG.03.0085

5902479662817

37 €



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

43 €



EU-C-8zi BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

48 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

100 €

WG.11.0696

5902479664378



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TECH WTP

WG.11.0699

5902479665009

108 €

WG.11.0700

5902479665016

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP	WG.11.0202	5902479661087	66 €
	WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0634	5902479664408	89 €
	WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pzs PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0701	5902479665030	136 €
	WG.11.0702	5902479665023	

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

TECH WTP	RAL 9010 - bílá	WG.03.0070	5902479661339	45 €
	RAL 7016 - antracit	WG.03.0069	5902479664248	
	RAL 8017 - hnědá	WG.03.0071	5902479664255	
	RAL 8003 - zlatý dub	WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

TECH WTP	EU-MW-1	WG.05.0114	5902479661346	114 €
	EU-MW-1-230V	WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

TECH WTP	MWN-1	WG.05.0197	5902479664507	114 €
	MWN-1-230V	WG.05.0117	5902479664392	



EX-01 EXTENDER

Funkce: Extender EX-01 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a přes WiFi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na krabici KU68, je napájen 230 V 50 Hz. Komunikace s ústřednou EH-01 probíhá pomocí WiFi sítě.

TECH WTP	WG.23.0006	5902479664699	138 €
----------	------------	---------------	-------



EHI-2 MODUL PRO 2 SMĚŠOVACÍ VENTILY

Funkce: Regulace pro topné systémy. Obsluha dvou směšovacích okruhů, možnost vzájemného propojení dvou zdrojů vytápění pomocí beznapěťového výstupu NO/COM/NC, spolupráce s 2 pokojovými dvupolohovými termostaty (zap/vyp)

TECH RS	WG.23.0035	5902479665641	248 €
---------	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napájení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP	WG.12.0045	5902479665054	97 €
----------	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napájení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP	WG.12.0016	5902479662381	97 €
----------	------------	---------------	------



STT-230/2 TERMoeLEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napájení-matice se závitem M30 x 1,5 nebo M28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP40. Čas otevření-méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 2W

M30 x 1,5	WG.01.0050	5902479660691	34 €
	M28 x 1,5	WG.01.0051	



**STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)**

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 3W

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



**STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON
BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)**

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €

**TECH
CONTROLLERS**

Sinum



Dům s rytmem života!



Vytápění



Osvětlení



Bezpečnost



Rolety

sinum.eu

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE 4



EU-L-4 WiFi UNIVERZÁLNÍ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ A RADIÁTOROVÉ SERVOPOHONY S INTERNETEM (8 ZÓN)

Funkce: Ovládání pokojové teploty v maximálně 8 zónách prostřednictvím webové aplikace eModul.eu s možnostmi:

- do každé zóny je možné zaregistrovat bezdrátové teplotní čidlo nebo bezdrátový pokojový termostat
- do každé zóny je možné připojit: 6 bezdrátových radiátorových servopohonů EU-6-X nebo STT-869, 6 bezdrátových čidel otevření okna EU-C-2N, 1 bezdrátové teplotní čidlo podlahy EU-C-8f
- jeden bezdrátový vykonávací modul/spínací kontakt EU-MW-1-230V nebo EU-MW-1 pro bezdrátové ovládání termoelektrických pohonů podlahového vytápění
- alternativně do čtyř prvních zón (zóna 1-4) s napětovými výstupy je možné zapojit:
 - 4 drátová teplotní čidla EU-C-7p
 - 4 drátová podlahová teplotní čidla NTC
 - 50 termoelektrických pohonů STT-230/2 (jeden výstup 230V pro každou zónu)
- K regulaci je možné připojit:
 - dalších max. 8 bezdrátových vykonávacích modulů/spínacích kontaktů EU-MW-1 nebo EU-MW-1-230V ovládaných podle týdenního programu
 - 1 bezdrátové venkovní teplotní čidlo EU-C-8zr
- Ovládání topného zařízení nebo čerpadla pomocí zabudovaného bezpotenciálového výstupu nebo bezdrátovým vykonávacím modulem/spínacím kontaktem EU-MW-1
- Možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu
- Každá zóna může mít přiřazen svůj individuální režim provozu (konstantní teplota, časové omezení nebo 6 různých provozních harmonogramů)

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	TECH WTP	WG.20.0044	5902479662367	273 €
---------------------------	----------	------------	---------------	--------------

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ



EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.03.0072	5902479661032	22 €
	WG.03.0075	5902479662060	

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0079	5902479661056	38 €
	WG.03.0082	5902479662084	



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0076	5902479661643	43 €
	WG.03.0078	5902479662220	

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, napájení: 1xCR2032

TECH WTP	WG.03.0085	5902479661636	37 €
----------	------------	---------------	-------------



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP	WG.03.0084	5902479662817	43 €
----------	------------	---------------	-------------



EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP	WG.03.0083	5902479661063	39 €
----------	------------	---------------	-------------



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0188	5902479661070	49 €
	WG.11.0192	5902479662091	



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP	WG.11.0734	5902479665924	48 €
	WG.11.0760	5902479666099	



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	TECH WTP	WG.11.0195	5902479663647	66 €
		WG.11.0196	5902479663654	



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0644	5902479664385	100 €
	WG.11.0696	5902479664378	



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0699	5902479665009	108 €
	WG.11.0700	5902479665016	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP	WG.11.0202	5902479661087	66 €
	WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0634	5902479664408	89 €
	WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení: 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0701	5902479665023	136 €
	WG.11.0702	5902479665030	

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010 - bílá RAL 7016 - antracit RAL 8017 - hnědá RAL 8003 - zlatý dub	TECH WTP	WG.03.0070	5902479661339	45 €
		WG.03.0069	5902479664248	
		WG.03.0071	5902479664255	
		WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody; napájení, komunikační, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1 EU-MW-1-230V	TECH WTP	WG.05.0114	5902479661346	114 €
		WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1 EU-MWN-1-230V	TECH WTP	WG.05.0197	5902479664507	111 €
		WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLŮ

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP	WG.05.0140	5902479662824	114 €
----------	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP	WG.12.0045	5902479665054	97 €
----------	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP	WG.12.0016	5902479662381	97 €
----------	------------	---------------	------



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M30 x 1,5 nebo M28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP40. Čas otevření-méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 2W

M30 x 1,5 M28 x 1,5	WG.01.0050	5902479660691	34 €
	WG.01.0051	5902479661490	



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 3W

M30 x 1,5 M28 x 1,5	WG.01.0053	5902479663630	24 €
	WG.01.0054	5902479665597	



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5	WG.01.0052	5902479665108	24 €
-----------	------------	---------------	------

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE 4X

EU-L-4X WiFi UNIVERZÁLNÍ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMoeLEKTRICKÝCH VENTILŮ (8 ZÓN) S INTERNETEM

- Funkce:**
- řízení 8 radiátorových zón nebo 4 radiátorových zón a 4 podlahových zón (vestavěné 4 napětové reléové výstupy)
 - řízení 8 podlahových zón po připojení přídatného modulu EU-ML-4X WiFi (další 4 napětové výstupy)
 - řízení topných zón pomocí bezdrátových termostatů nebo teplotních čidel, drátových vyhrazených termostatů
 - řízení 4 zón pomocí drátových teplotních čidel EU-C-7p
 - možnost použít bezdrátová čidla podlahy EU-C-8f
 - možnost použít bezdrátové venkovní čidlo EU-C-8zr a nastavit ekvitermní křivky
 - jeden výstup 230 V pro čerpadlo
 - jeden beznapětový výstup (COM/NO/NC) pro zapínání topného/chladicího systému
 - komunikace s dedikovanými zařízeními pomocí protokolu TECH SBUS
 - možnost přidat bezdrátové radiátorové pohony G-X/STT-869 (max. 6 ks v jedné zóně)
 - možnost použít bezdrátová čidla otevření okna EU-C-2n (max. 6 ks v jedné zóně)
 - možnost použít bezdrátové spínací moduly EU-MW-1/EU-MW-1 230 V (max. 6 ks)
 - možnost řízení směšovacího ventilu pomocí přídatného modulu EU-i-1 nebo EU-i-1m
 - režim topení/chlazení
 - vestavěný WiFi modul – možnost dálkové správy pomocí aplikace eModul
 - USB vstup pro aktualizace programu



NOVINKA

WG.20.0191

5902479665900

282 €

EU-ML-4X WiFi OZŠIŘUJÍCÍ MODUL SYSTÉMU EEU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:**
- modul se 4 napětovými reléovými výstupy rozšiřující regulátor EU-L-4X WiFi o další 4 podlahové zóny
 - modul nefunguje samostatně

NOVINKA

WG.20.0196

5902479666068

71 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU



EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0737
WG.11.0759

5902479665627
5902479665634

48 €



EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0703
WG.11.0704

5902479664569
5902479664576

65 €



EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej s dočasným podsвіценím, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0705
WG.11.0706

5902479664545
5902479664552

78 €



EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkce:** pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0735
WG.11.0736

5902479665573
5902479665610

61 €

TEPLTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ



EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-8, EU-L-X WiFi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072
WG.03.0075

5902479661032
5902479662060

22 €

TEPLTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0079
WG.03.0082

5902479661056
5902479662084

38 €



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.03.0076
WG.03.0078

5902479661643
5902479662220

43 €

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

**EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TECH WTP

WG.03.0085

5902479661636

37 €**EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

43 €**EU-C-8zi BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO**

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WIFI 8S, EU-WIFI 8S p, EU-16S WIFI Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

39 €**EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.*** Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný**

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091

**EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

48 €

WG.11.0760

5902479666099

**EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.*** Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný**

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654

**EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V,*** Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný**

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

100 €

WG.11.0696

5902479664378

**EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68*** Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný****DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**

TECH WTP

WG.11.0699

5902479665009

108 €

WG.11.0700

5902479665016

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V**EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.*** Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.**

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

66 €

WG.11.0203

5902479662107

**EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68*** Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný**

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

89 €

WG.11.0686

5902479664415

**EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz,*** Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný**

TECH WTP

WG.11.0701

5902479665023

136 €

WG.11.0702

5902479665030

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá		WG.03.0070	5902479661339	45 €
RAL 7016 - antracit	TECH WTP	WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnědá		WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub		WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody; napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1	TECH WTP	WG.05.0114	5902479661346	114 €
EU-MW-1-230V		WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1	TECH WTP	WG.05.0197	5902479664507	114 €
EU-MWN-1 230V		WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-BS, WiFi BS,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

	TECH WTP	WG.05.0140	5902479662824	114 €
--	----------	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi BS, EU-WiFi BS p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

	TECH WTP	WG.12.0045	5902479665054	97 €
--	----------	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi BS, EU-WiFi BS p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

	TECH WTP	WG.12.0016	5902479662381	97 €
--	----------	------------	---------------	------



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

	TECH RS	WG.05.0030	5902479661612	139 €
--	---------	------------	---------------	-------



PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m. Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm		WG.01.0031	5902479661209	21 €
250cm		WG.01.0031	5902479664279	22 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5		WG.01.0050	5902479660691	34 €
M28 x 1,5		WG.01.0051	5902479661490	



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5		WG.01.0053	5902479663630	24 €
M28 x 1,5		WG.01.0054	5902479665597	27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

		M30 x 1,5	WG.01.0052	5902479665108	24 €
--	--	-----------	------------	---------------	------

Zónové vytápění Jaké má výhody?

Jak funguje zónové vytápění?

Když mluvíme o zónovém vytápění, máme na mysli inteligentní systém regulace tepla v každé místnosti zvlášť. Řízení zónového vytápění se provádí pomocí vyhrazených termostatů umístěných v jednotlivých místnostech nebo zónách.

Pro každou zónu se stanoví požadovaná teplota v daném místě. Měřicí přístroje komunikují s hlavním regulátorem nebo přímo s topným zařízením. Když je teplota nižší než nastavená, pošlou signál k zapnutí topného zařízení a otevření podlahových nebo radiátorových ventilů v dané zóně. Po dosažení nastavené teploty měřicí přístroje posílají signál k vypnutí topného zařízení a uzavřou radiátorové a podlahové ventily v dané zóně. V okamžiku, kdy jsou všechny zóny ohřátý na požadovanou teplotu, dojde k vypnutí topného systému a čerpadla.


Když se rozhodneme instalovat systém zónového vytápění, nemusíme se spoléhat na jeden termostat, který je obvykle umístěn v obýváku nebo předpokoji a který reguluje činnost kotle v závislosti na teplotě v celém domě.

Pohodlí v každém pokoji

Přesným určením teplot, při kterých se nám v jednotlivých místnostech našeho domova nejlépe funguje, umožňuje zónová regulace velmi precizní řízení provozu zdroje tepla.

Díky tomu se můžeme vyhnout přitápění domu dočasnými změnami teplot a také ochlazení místností, například častým otevíráním oken, což, jak víme, má vliv na provoz kotle. Nastavení optimálních teplot, a především jejich stabilizace na určité úrovni, umožňuje výrazně snížit spotřebu energie, což se pak přímo promítne do obsahu naší peněženky.

Rekuperace a zónové vytápění

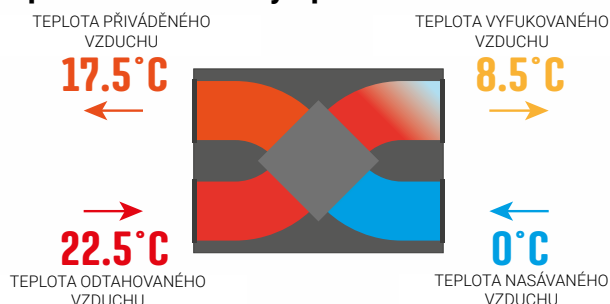

- Teplota přiváděného vzduchu neumožňuje ohřívat místnost, proto bude nutné vytápění.
- Rekuperace slouží k mechanické výměně vzduchu spolu se zpětným získáváním tepla a v tomto ohledu funguje skvěle.
- Zónové vytápění vám umožní snížit dodávky energie do jednotlivých místností

Frekvence provozu topného zařízení



- Provoz topného zařízení
- Venkovní teplota


Celková doba provozu topného zařízení, po kterou je přenášen požadavek na topení do zařízení, je kratší. V případě vytápění pouze dle topné křivky bez požadavku na topení by topné zařízení muselo fungovat 24 hodin denně.

Počet požadavků na topení se nerovná počtu startů topného zařízení – ten určuje regulátor topného zařízení.

Výhody vytápění pomocí zónové regulace


- teplotní komfort v místnostech
- žádné nevytápěné místnosti
- žádné přetopené místnosti
- odstranění nedokonalostí stávajících instalací
- uživatelé nezasahují do zdroje tepla
- prodloužení životnosti topného zařízení zkrácením doby jeho provozu
- možnost vzdáleného řízení teploty
- kontrola otevřených oken
- bezdrátová komunikace – možnost instalace do stávajícího objektu
- snížení spotřeby energie

Rozdíl v potřebě vytápění podle umístění místností

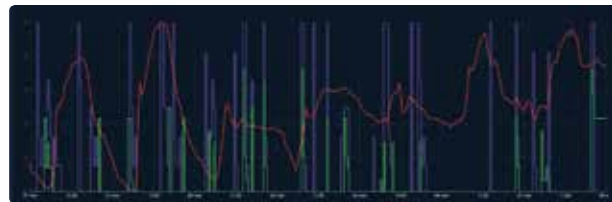

- Pokoj na severní straně
- Pokoj na jižní straně
- Venkovní teplota

Mnohem častější otevírání radiátorů v místnostech na severní straně budovy. Severní strana budovy je zbavena pasivního příjmu tepla ze slunce. Zónové vytápění eliminuje zbytečné zapínání topení v případě, kdy je místnost vyhřátá.

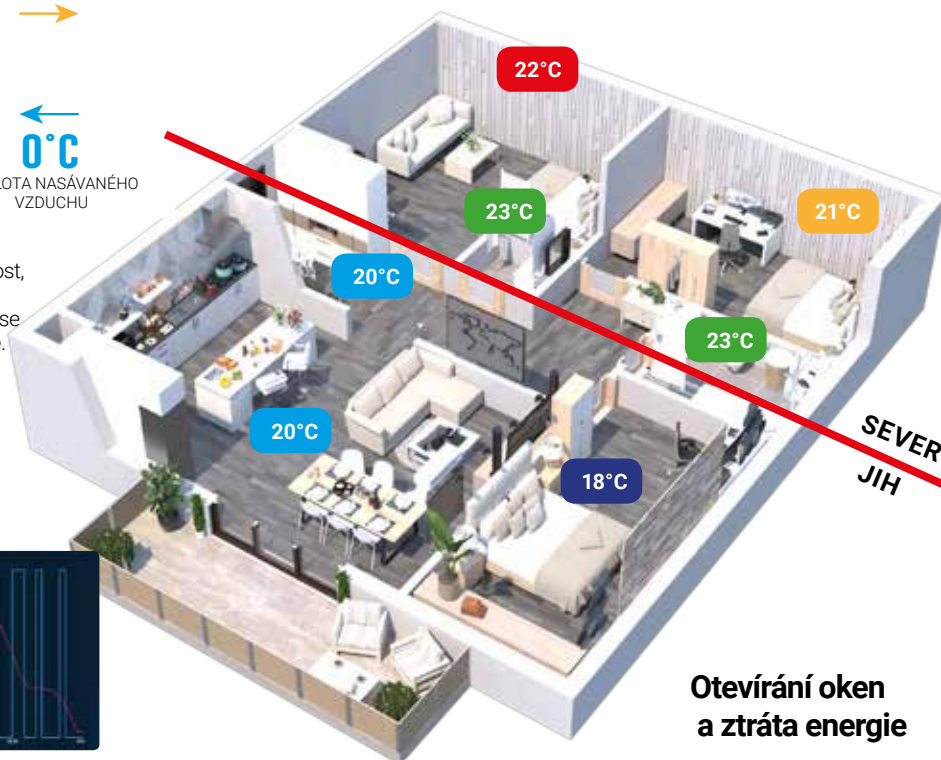


Otevírání oken a ztráta energie

Otevřením okna se topení vypne. Díky tomu nedochází ke zbytečným ztrátám energie při větrání.



DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - SÉRIE 5



EU-L-5s DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMOELEKTRICKÉ PohonY (8 ZÓN)

Funkce: Možnost řídit max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 pokojových termostatů:

- každá zóna má 2 svorkovnice pro přípojení pohonů
- 1x výstup 230 V pro čerpadlo
- bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení)

DRÁTOVÁ	WG.20.0134	5902479663784	105 €
---------	------------	---------------	-------

TERMOSTATY - DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0144	5902479661018	42 €
	WG.11.0147	5902479662053	



EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0642	5902479665085	65 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0151	5902479661544	57 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0155	5902479662947	91 €
	WG.11.0156	5902479662954	



EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0158	5902479663746	100 €
	WG.11.0604	5902479663753	



EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0160	5902479663906	88 €
	WG.11.0601	5902479664217	



EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0693	5902479664590	65 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-5z WiFi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WIFI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul, možnost ovládání 6 ks radiátorových pohonů, možnost přihlásit 6 ks čidel otevření okna, 1 ks venkovní čidlo a 1 ks spínací modul MW-1.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, WiFi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.20.0168	5902479665665	149 €
-------------------	------------	---------------	-------



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0137	5902479660257	82 €
	WG.11.0139	5902479660264	



EU-293 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEL

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0142	5902479662886	104 €
	WG.11.0143	5902479662893	



EU-293z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEĽ

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0645
WG.11.0697

5902479663791
5902479663807

124 €



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0609
WG.11.0636

5902479664095
5902479664132

75 €



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0633
WG.11.0687

5902479664118
5902479664156

104 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m

Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0031

5902479661209
5902479664279

21 €
22 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40, Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €
27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

27 €

EU-L-8e BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

- Funkce:** Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 bezdrátových systémových teplotních čidel nebo pomocí termostatů
- 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každé max. 4 pohony)
 - 5 čidel může řídit 10 pohonů (každé max. 2 pohony)
 - možnost řídit bezdrátové servopohony **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks v jedné zóně)
 - 1x výstup 230 V pro čerpadlo
 - bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení)
 - možnost použít bezdrátový kontrolní panel **EU-M-8e**
 - v každé zóně lze použít jedno bezdrátové podlahové čidlo **EU-C-8f** a až 6 ks čidel otevření okna **EU-C-2N**
 - možnost použít jedno bezdrátové venkovní čidlo **EU-C-8zr**
 - o možnost připojení až 6 spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
 - možnost připojení internetového modulu **EU-505** nebo **EU-WiFi RS** pro dálkovou správu systému přes aplikaci **emodul.eu**
 - možnost připojení modulu směšovacího ventilu **EU-i-1** nebo **EU-i-1m**
 - možnost aktualizovat program přes USB vstup
 - **funkce chlazení – výstup pro ovládní tepelného čerpadla topení/chlazení**

TECH WTP	WG.20.0050	5902479662640	306 €
----------	------------	---------------	--------------

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ
EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, **EU-16S WiFi**.

Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0079	5902479661056	38 €
	WG.03.0082	5902479662084	

EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, **EU-16S WiFi**. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.03.0076	5902479661643	43 €
	WG.03.0078	5902479662220	

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

TECH WTP	WG.03.0085	5902479661636	37 €
----------	------------	---------------	-------------

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP	WG.03.0084	5902479661636	43 €
----------	------------	---------------	-------------

EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, **EU-16S WiFi**. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP	WG.03.0083	5902479661063	39 €
----------	------------	---------------	-------------

EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0188	5902479661070	49 €
	WG.11.0192	5902479662091	

EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP	WG.11.0734	5902479665924	48 €
	WG.11.0760	5902479666099	

EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0195	5902479663647	66 €
	WG.11.0196	5902479663654	

EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0644	5902479664385	100 €
	WG.11.0696	5902479664378	



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TECH WTP

WG.11.0699
WG.11.0700

5902479665009
5902479665016

108 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.11.0202
WG.11.0203

5902479661087
5902479662107

66 €



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634
WG.11.0686

5902479664408
5902479664415

89 €



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701
WG.11.0702

5902479665023
5902479665030

136 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-8n BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: registrace, využití vestavěného teplotního čidla v zóně, ve které byl panel zaregistrován, nastavení parametrů každé zóny (nastavení harmonogramů, zadané teploty), možnost zap./vyp. zóny, nastavení data a hodin v celé sestavě, nastavení jasu displeje, spouštěč displeje, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem. Podomítková montáž do krabice KU68. Napájení: 230 V 50 Hz.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TECH WTP

WG.11.0168
WG.20.0139

5902479663883
5902479664453

295 €



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnědá
RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0070
WG.03.0069
WG.03.0071
WG.03.0068

5902479661339
5902479664248
5902479664255
5902479664262

45 €



PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m. Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0031

5902479661209
5902479664279

21 €
22 €



EU-WiFi RS INTERNETOVÝ MODUL – WIFI

Funkce: stejně jako EU-505

Přístup k internetu pomocí WiFi signálu

TECH RS

WG.05.0040

5902479660974

237 €



EU-505 INTERNETOVÝ MODUL

Funkce: dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadaných teplot v každé zóně, nastavení týdenních harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny, přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech.

Vybavení: napáječ 5 V DC, RS rozvodovka, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: www.emodul.eu

TECH RS

WG.05.0025

5902479660578

221 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

139 €



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

114 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-513 5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR

Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.

WG.05.0027

5902479661414

67 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



**BEZDRÁTOVÝ
RÁMEČKOVÝ
TERMOSTAT
EU-F-8z**

EU-L-9r DRÁTOVÁ/BEZDRÁTOVÁ REGULACE TERMOELEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN), MOŽNOST OVLÁDÁNÍ RADIÁTOROVÉHO VYTÁPĚNÍ

Funkce: ovládání až 8 zón s možností:

- topení / chlazení
- čtyři provozní režimy (běžný, dovolená, komfortní, ekonomický)
- možnost nastavení individuálního harmonogramu pro každou zónu,
- ovládání na základě ekvitermy (venkovní teploty),
- možnost ovládání teploty podle čidla podlahy – v případě použití podlahového teplotního čidla.
- ovládání maximálně 50 termoelektrických pohonů za použití:
- kontrolního panelu, který je zároveň WiFi modulem
- 8 drátových nebo bezdrátových teplotních čidel, 8 drátových nebo bezdrátových pokojových termostatů
- venkovního drátového teplotního čidla EU-291p NTC nebo bezdrátového EU-C-8zr,
- čidel otevření oken **EU-C-2N** (max. 6 ks na zónu),
- jeden výstup na připojení tepelného čerpadla (přepínání topení / chlazení)
- jeden výstup 230V na ovládání čerpadla,
- jeden bezpotenciálový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení)
- možnost navzájem propojit až 4 **EU-L-9r** pomocí RS drátové komunikace, což dává ovládání až 32 zón pomocí jednoho kontrolního panelu **EU-M-9r**,
- možnost připojení až 6 bezdrátových spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
- venkovního bezdrátového elektrického pohonu na radiátoru **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks na zónu),
- ovládání směšovacího ventilu - po připojení regulátoru **EU-i-1** nebo modulu **EU-i-1m**,
- možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.



DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	TECH WTP / TECH RS	WG.20.0056	5902479662831	382 €
---------------------------	--------------------	------------	---------------	--------------

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-9b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-9.

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy (viz str. 20). LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	TECH RS	WG.11.0205	5902479662275	46 €
		WG.11.0208	5902479662329	

EU-R-9s PLUS DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-9.

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy (viz str. 20). LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	TECH RS	WG.11.0211	5902479663852	74 €
		WG.11.0107	5902479664170	

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ

EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

	DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.03.0072	5902479661032	22 €
		WG.03.0075	5902479662060	

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

	TECH WTP	WG.03.0079	5902479661056	38 €
		WG.03.0082	5902479662084	

EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	TECH WTP	WG.03.0076	5902479661643	43 €
		WG.03.0078	5902479662220	

EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	TECH WTP	WG.03.0085	5902479661636	37 €
---------------------------	----------	------------	---------------	-------------

EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

	TECH WTP	WG.03.0084	5902479661636	43 €
--	----------	------------	---------------	-------------

EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

	TECH WTP	WG.03.0083	5902479661063	39 €
--	----------	------------	---------------	-------------



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0188	5902479661070	49 €
	WG.11.0192	5902479662091	



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP	WG.11.0734	5902479665924	48 €
	WG.11.0760	5902479666099	



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0195	5902479663647	66 €
	WG.11.0196	5902479663654	



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0644	5902479664385	100 €
	WG.11.0696	5902479664378	



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0699	5902479665009	108 €
	WG.11.0700	5902479665016	

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP	WG.11.0202	5902479661087	66 €
	WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0634	5902479664408	89 €
	WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0701	5902479665023	136 €
	WG.11.0702	5902479665030	

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-9r DRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ S VESTAVĚNÝM WIFI MODULEM K REGULÁTORU EU-L-9R

Funkce: Panel se používá pro lokální nastavení teplotních harmonogramů všech zón regulátoru, změnu teplot, provozních režimů a pod. Také slouží jako internetový modul pro připojení regulátoru k internetu, kde můžeme dálkově nastavovat parametry regulátoru. Panel se připojuje k regulátoru pomocí RS kabelu. Jeden panel může ovládat až 4 regulátory EU-L-9R. Montáž do krabice KU 68, napájení 230 V 50 Hz.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH RS	WG.11.0175	5902479662428	451 €
	WG.11.0178	5902479662855	

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



EU-M-9t DRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ S VESTAVĚNÝM WIFI MODULEM K REGULÁTORU EU-L-9R

Funkce: Panel se používá pro lokální nastavení teplotních harmonogramů všech zón regulátoru, změnu teplot, provozních režimů a pod. Také slouží jako internetový modul pro připojení regulátoru k internetu, kde můžeme dálkově nastavovat parametry regulátoru. Panel se připojuje k regulátoru pomocí RS kabelu. Jeden panel může ovládat až 4 regulátory EU-L-9r.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH RS	WG.11.0252	5902479664019	451 €
	WG.11.0586	5902479664439	

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá	TECH WTP	WG.03.0070	5902479661339	45 €
RAL 7016 - antracit		WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnědá		WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub		WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody; napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1	TECH WTP	WG.05.0114	5902479661346	114 €
EU-MW-1-230V		WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1	TECH WTP	WG.05.0197	5902479664507	114 €
EU-MWN-1 230V		WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

	TECH WTP	WG.05.0140	5902479662824	114 €
--	----------	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

	TECH WTP	WG.12.0045	5902479665054	97 €
--	----------	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

	TECH WTP	WG.12.0016	5902479662381	97 €
--	----------	------------	---------------	------



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

	TECH RS	WG.05.0030	5902479661612	139 €
--	---------	------------	---------------	-------



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m. Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm		WG.01.0031	5902479661209	21 €
250cm		WG.01.0031	5902479664279	22 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

		WG.03.0064	5902479662732	21 €
--	--	------------	---------------	------



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5		WG.01.0050	5902479660691	34 €
M28 x 1,5		WG.01.0051	5902479661490	



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5		WG.01.0053	5902479663630	24 €
M28 x 1,5		WG.01.0054	5902479665597	27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

		M30 x 1,5	WG.01.0052	5902479665108	24 €
--	--	-----------	------------	---------------	------

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – SÉRIE 10

EU-L-10 DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMOELEKTRICKÝCH Pohonů VENTILŮ (10 ZÓN)

Funkce: • Možnost připojení maximálně 50 ks termoelektrických pohonů (typ 230 V, NC) pomocí 18 výstupů. Proudové zatížení výstupů je maximálně 0,3 A pro 1 zónu:

- 8zón má dvojitou svorkovnici pro připojení servopohonů
- 2 zóny mají jednoduchou svorkovnici pro připojení servopohonů.
- Pro řízení 1 zóny se používá 1 speciální termostat určený pro EU-L-10 (EU-R-10b, EU-R-10s PLUS) anebo libovolný dvoupolohový (ON/OFF) termostat (například EU-292, EU-294, EU-295 a podobně).
- Jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla.
- Jeden beznapěťový výstup (například pro zapínání topného systému).
- Oba výstupy mají nenastavitelné opožďování zapínání 2 minuty

DRÁTOVÁ	WG.20.004	5902479662497	178 €
---------	-----------	---------------	-------

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-10b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-10

Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, 3drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru EU-L-10

Vybavení: LCD displej bez podsvícení, vestavěné teplotní čidlo, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ	WG.11.0180	5902479662503	47 €
	WG.11.0181	5902479662343	

EU-R-10s PLUS DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-10

Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.) pokud je k termostatu připojené čidlo podlahy, ruční režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje.

Vybavení: LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, napájení z regulátoru EU-L-10, 3drátové propojení s regulátorem

DRÁTOVÁ 3VODIČOVÁ	WG.11.0184	5902479663876	74 €
	WG.11.0185	5902479664187	

POKOJOVÉ TERMOSTATY – DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0144	5902479661018	42 €
	WG.11.0147	5902479662053	

EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0642	5902479665085	65 €
-------------------	------------	---------------	------

EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0151	5902479661544	57 €
-------------------	------------	---------------	------

EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0155	5902479662947	91 €
	WG.11.0156	5902479662954	

EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0158	5902479663746	100 €
	WG.11.0604	5902479663753	

EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0160	5902479663906	88 €
	WG.11.0601	5902479664217	

EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0693	5902479664590	65 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-5z WiFi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WIFI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, WiFi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.20.0168

5902479665665

149 €



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0137

5902479660257

82 €

WG.11.0139

5902479660264



EU-293 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEL

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0142

5902479662886

104 €

WG.11.0143

5902479662893



EU-293z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEL

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0645

5902479663791

124 €

WG.11.0697

5902479663807



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0609

5902479664095

75 €

WG.11.0636

5902479664132



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.11.0633

5902479664118

104 €

WG.11.0687

5902479664156

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

250cm

WG.01.0031

5902479664279

22 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40, Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

34 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE X

EU-L-X WiFi DRÁTOVÁ/BEZDRÁTOVÁ REGULACE TERMoeLEKTRICKÝCH Pohonů A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH Pohonů (8 Zón), MOŽNOST OVLÁDÁNÍ RADIÁTOROVÉHO VYTÁPĚNÍ

Funkce: ovládání až 8 zón s možností:

- topení / chlazení
- čtyři provozní režimy (běžný, dovolená, komfortní, ekonomický)
- možnost nastavení individuálního harmonogramu pro každou zónu,
- ovládání na základě ekvitermy (venkovní teploty),
- možnost ovládání teploty podle čidla podlahy – v případě použití podlahového teplotního čidla.

RS485 KOMUNIKACE

- ovládání maximálně 50 termoelektrických pohonů za použití:
- 8 drátových nebo bezdrátových teplotních čidel, 8 drátových nebo bezdrátových pokojových termostatů
- venkovního drátového teplotního čidla EU-291p NTC nebo bezdrátového EU-C-8zr,
- čidel otevření oken **EU-C-2N** (max. 6 ks na zónu),
- jeden výstup na připojení tepelného čerpadla (přepínání topení / chlazení)
- jeden výstup 230V na ovládání čerpadla,
- jeden bezpotenciálový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
- možnost připojení až 8 bezdrátových spínacích modulů **EU-MW-1** nebo **EU-MW-1-230V**
- ovládání bezdrátových elektrických pohonů na radiátory **EU-G-X** nebo **STT-869** (max. 6 ks na zónu),
- ovládání směšovacího ventilu - po připojení regulátoru **EU-i-1** nebo modulu **EU-i-1m**,
- možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.



TECH WTP / TECH SBUS

WG.20.0158

5902479664330

402 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU



EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0737
WG.11.0759

5902479665627
5902479665634

48 €



EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0703
WG.11.0704

5902479664569
5902479664576

65 €



EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0705
WG.11.0706

5902479664545
5902479664552

78 €



EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH SBUS

WG.11.0735
WG.11.0736

5902479665573
5902479665610

61 €

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ



EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072
WG.03.0075

5902479661032
5902479662060

22 €

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ



EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.03.0079
WG.03.0082

5902479661056
5902479662084

38 €



EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP

WG.03.0076
WG.03.0078

5902479661643
5902479662220

43 €

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

TECH WTP

WG.03.0085

5902479661636

37 €

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP

WG.03.0084

5902479661636

43 €



EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP

WG.11.0734

5902479665924

48 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0644

5902479664385

100 €

WG.11.0696

5902479664378



EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0699

5902479665009

108 €

WG.11.0700

5902479665016

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V



EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0202

5902479661087

66 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0634

5902479664408

89 €

WG.11.0686

5902479664415



EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP

WG.11.0701

5902479665023

136 €

WG.11.0702

5902479665030

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

TECH WTP

WG.03.0069

5902479664248

45 €

RAL 8017 - hnědá

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0068

5902479664262



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

Bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

114 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

Bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁL

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

139 €



PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0031

5902479661209
5902479664279

21 €
22 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

21 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €
27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €

EU-L-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR TERMOELEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN) S INTERNETEM

- Funkce:**
- 19 výstupů pro řízení až 50 termoelektrických pohonů
 - možnost připojení max. 4 přídatných modulů (rozšíření až na 40 zón) a 1 kontrolního panelu pro celý systém
 - komunikace Open Therm pro plynové kotle
 - zatížení výstupů max. 0,3 A
 - komunikace s vyhrazeným termostaty
 - ovládání bezdrátových radiátorových pohonů EU-G-X nebo STT-869 (max. 6 ks na zónu)
 - jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla
 - jeden beznapěťový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
 - dálková správa instalace skrze internetovou aplikaci eModul - v sadě modul WiFi L
 - režim topení/chlazení,
 - ovládání směšovacího ventilů - po připojení regulátoru EU-i-1 nebo modulu EU-i-1m,
 - 4 drátová komunikace TECH SBUS
 - možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.



TECH WTP / TECH SBUS

WG.20.0171

5902479664460

428 €

EU-ML-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR TERMOELEKTRICKÝCH POHONŮ A BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ (8 ZÓN) – PŘÍDATNÝ MODUL K REGULÁTORU EU-L-12

- Funkce:**
- 19 výstupů pro řízení až 50 termoelektrických pohonů
 - zatížení výstupů max. 0,3 A
 - komunikace s vyhrazeným termostaty
 - ovládání bezdrátových radiátorových pohonů EU-G-X nebo STT-869 (max. 6 ks na zónu)
 - jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla
 - jeden beznapěťový výstup (určený například pro ovládání topného zařízení),
 - dálková správa instalace skrze internetovou aplikaci eModul
 - 4 drátová komunikace TECH SBUS
 - možnost aktualizace programu prostřednictvím USB vstupu.
 - **modul samostatně nefunguje**



TECH WTP / TECH SBUS

WG.20.0169

5902479664477

391 €

POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU

EU-R-X DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0737

5902479665627

48 €

WG.11.0759

5902479665634

EU-R-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy, vestavěné čidlo vlhkosti LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0703

5902479664569

66 €

WG.11.0704

5902479664576

EU-R-12s DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, nástěnná montáž.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0705

5902479664545

78 €

WG.11.0706

5902479664552

EU-F-12b DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS485 KOMUNIKACÍ K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkce: pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy. LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, **RS485 KOMUNIKACE**, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



TECH SBUS

WG.11.0735

5902479665573

61 €

WG.11.0736

5902479665610

TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ

EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

pro regulátory EU-L-4 WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi a EU-L-12

* Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.



DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ

WG.03.0072

5902479661032

22 €

WG.03.0075

5902479662060

TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ

EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

Čidlo je určeno pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi, Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný



TECH WTP

WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084

**EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLŮTNÍ ČIDLO PODLAHY**

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TECH WTP	WG.03.0076 WG.03.0078	5902479661643 5902479662220	43 €
----------	--------------------------	--------------------------------	-------------

**EU-C-mini BEZDRÁTOVÉ TEPLŮTNÍ ČIDLO**

Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm, Napájení: 1xCR2032

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TECH WTP	WG.03.0085	5902479661636	37 €
----------	------------	---------------	-------------

**EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLŮTNÍ ČIDLO**

Rozměry: 44,3 mm x 44,3 mm x 16 mm, krytí IP64

TECH WTP	WG.03.0084	5902479661636	43 €
----------	------------	---------------	-------------

**EU-C-8zi BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLŮTNÍ ČIDLO**

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-4, EU-L-8, EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA

TECH WTP	WG.03.0083	5902479661063	39 €
----------	------------	---------------	-------------

**EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0188 WG.11.0192	5902479661070 5902479662091	49 €
----------	--------------------------	--------------------------------	-------------

**EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ)**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V

TECH WTP	WG.11.0734 WG.11.0760	5902479665924 5902479666099	48 €
----------	--------------------------	--------------------------------	-------------

**EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0195 WG.11.0196	5902479663647 5902479663654	66 €
----------	--------------------------	--------------------------------	-------------

**EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0644 WG.11.0696	5902479664385 5902479664378	100 €
----------	--------------------------	--------------------------------	--------------

**EU-R-8pb PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TECH WTP	WG.11.0699 WG.11.0700	5902479665009 5902479665016	108 €
----------	--------------------------	--------------------------------	--------------

POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V**EU-R-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

TECH WTP	WG.11.0202 WG.11.0203	5902479661087 5902479662107	66 €
----------	--------------------------	--------------------------------	-------------

**EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, bez podsvícení, pro rámečkový systém, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0634 WG.11.0686	5902479664408 5902479664415	89 €
----------	--------------------------	--------------------------------	-------------

**EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM ČIDLEM VLHKOSTI**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), LCD displej, napájení 230 V 50 Hz, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný

TECH WTP	WG.11.0701 WG.11.0702	5902479665023 5902479665030	136 €
----------	--------------------------	--------------------------------	--------------

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-12 DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: Registrace zón, změna parametrů pro každou zónu (nastavení harmonogramu, zadaná teplota), možnost zapnutí/vypnutí zóny, nastavení data a času pro celý systém, spořič obrazovky, zámeček obrazovky. POZOR: nemá vestavěné teplotní čidlo, drátová komunikace TECH SBUS nebo bezdrátová s hlavním regulátorem EU-L-12. Montáž do krabice KU68, napájení 230 V 50 Hz. Spolupracuje pouze s regulátorem EU-L-12 (obsluha max. 40 zón).

*Dostupný v bílém a černém provedení. Černá barva k dispozici s prodlouženou plůtouv.

TECH WTP

WG.20.0170

5902479664484

303 €



EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA

Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1 x baterie ER14250

RAL 9010- bílá

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

WG.03.0069

5902479664248

RAL 8017 - hnědá

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0068

5902479664262

45 €



EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114

5902479661346

WG.05.0116

5902479662374

114 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1 230V

TECH WTP

WG.05.0197

5902479664507

WG.05.0117

5902479664392

114 €



EU-RP-4 OPAKOVACÍ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

139 €



PODLAHOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO NTC

(PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

250cm

WG.01.0032

5902479664279

21 €

22 €



EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO

Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9

WG.03.0064

5902479662732

21 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÍ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,5 mm, třída – IP 40. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5, skok – 3,7 mm, třída – IP 45, Čas otevření – cca 3,5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENÝ (NC)

Technické údaje: Napojení-matice se závitem M 30 x 1,5, skok – 5 mm, třída – IP 42, Čas otevření – cca 3mm/4min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, 1W

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €

SYSTÉMY PRO OVLÁDÁNÍ
VYTÁPĚNÍ

TECH
CONTROLLERS

UŠETŘĚTE
25%
NA VYTÁPĚNÍ
S TEPELNÝM ČERPADLEM
A JINÝMI ZDROJI TEPLA
SPOLU S AUTOMATIZACÍ



DRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)



EU-294 v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0144	5902479661018	42 €
	WG.11.0147	5902479662053	



EU-T-2.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0642	5902479665085	65 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-295 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0151	5902479661544	57 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-297 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0155	5902479662947	91 €
	WG.11.0156	5902479662954	



EU-297z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ,

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, napájení: 230 V, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0158	5902479663746	100 €
	WG.11.0604	5902479663753	



EU-T-3.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, program den/noc

Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, dočasné podsvícení displeje, baterie 2 x AAA 1,5 V,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0160	5902479663906	88 €
	WG.11.0601	5902479664217	



EU-T-4.1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0693	5902479664590	65 €
-------------------	------------	---------------	------



EU-T-5z WiFi DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S WIFI (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ)

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla EU-C-8f), program den/noc, dočasné podsvícení displeje, možnost dálkové správy skrze internetovou aplikaci eModul.

Vybavení: LCD displej, teplotní čidlo EU-C-mini v sestavě, WiFi modul, napájení 230 V, montáž do krabice KU68.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.20.0168	5902479665665	149 €
-------------------	------------	---------------	-------



EU-292 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0137	5902479660257	82 €
	WG.11.0139	5902479660264	



EU-293 v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEĽ

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0142	5902479662886	104 €
		WG.11.0143	5902479662893	

**EU-293z v3 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEL**

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V, čelní panel z 1 mm skla, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0645	5902479663791	124 €
	WG.11.0697	5902479663807	

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)**EU-294 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, hystereze, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, napáječ s přijímačem signálu

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0148	5902479661117	78 €
	WG.11.0149	5902479662138	

**EU-T-2.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT VČETNĚ ČIDLA VLHKOSTI**

Funkce: regulace pokojové teploty, topný program s časovým limitem.

Vybavení: vestavěný senzor teploty a vlhkosti v místnosti, LCD displej, baterie 2xAAA, bez podsvícení, sada pro bezdrátovou komunikaci

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0595	5902479664040	90 €
	WG.11.0596	5902479664057	

**EU-292 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0135	5902479660233	142 €
	WG.11.0136	5902479660240	

**EU-293 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEL**

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 1 mm skla, přijímač signálu, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0140	5902479662886	178 €
	WG.11.0141	5902479662893	

**EU-293z v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, SKLENĚNÝ ČELNÍ PANEL**

Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie napájení: 230 V, čelní panel z 1 mm skla, přijímač signálu, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0646	5902479663814	201 €
		5902479663821	

**EU-295 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA 1,5 V

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0150	5902479661537	122 €
------------	------------	---------------	-------

**EU-297 v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA, přijímací modul, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0154	5902479662923	161 €
	WG.11.0599	5902479662930	

**EU-297z v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ**

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V, přijímací modul, montáž do krabice KU68

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0157	5902479663760	171 €
	WG.11.0602	5902479663777	



EU-T-3.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA, přijímací modul.

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0159	5902479663890	159 €
	WG.11.0643	5902479664200	



EU-T-4.2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0733	5902479664613	121 €
------------	------------	---------------	-------

DRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ



EU-280 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880 zPID, EU-i-1, EU-i-1M, EU-i-1 TUV, EU-i-2, EU-i-3,

TECH RS	WG.11.0109	5902479660325	253 €
---------	------------	---------------	-------



EU-281 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2MM)

Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0)

Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla

Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880 zPID, EU-i-1, EU-i-1M, EU-i-1 TUV, EU-i-2, EU-i-3,

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

TECH RS	WG.11.0116	5902479660332	255 €
	WG.11.0120	5902479662039	

POKOJOVÉ TERMOSTATY PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 mm



EU-F-2z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0609	5902479664095	75 €
	WG.11.0636	5902479664132	



EU-F-2z v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, hystereze, bezdrátová komunikace, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, napájení: 230 V, napáječ s přijímačem signálu

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0654	5902479664101	148 €
	WG.11.0657	5902479664149	



EU-F-4z v1 DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0633	5902479664118	104 €
		WG.11.0687	5902479664156	



EU-F-4z v2 BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT

Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace, pro rámečky 55 x 55 mm.

Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, napájení: 230 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka

* Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	BEZDRÁTOVÁ	WG.11.0628	5902479664125	178 €
		WG.11.0689	5902479664163	

POKOJOVÉ TERMOSTATY URČENÉ PRO PLYNOVÉ KOTLE

EU-2801 WiFi POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WIFI KOMUNIKACE

Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení teploty podle počasí (ekvitermní regulace), zobrazení venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, WiFi komunikace **Konfigurace skrz aplikaci e modul**

Vybavení: velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, součástí balení je bezdrátové teplotní čidlo **EU-C-mini**, podomítková montáž do krabice KU68

* **Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.**

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0114	5902479661377	410 €
	WG.11.0115	5902479662183	

EU-WiFi OT POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WIFI KOMUNIKACE

Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení teploty TUV, ekvitermní regulace – možnost úpravy topné křivky skrz náklon nebo posunutí, zobrazení venkovní teploty, modulace výkonu hořáku, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení alarmů kotle, možnost řízení kotle ON/OFF, vestavěný WiFi modul, konfigurace skrz aplikaci eModul

Vybavení: velký displej, v sadě bezdrátový pokojový termostat EU-R-8b a drátové venkovní čidlo EU-291p NTC.

PROMOTION!

DRÁTOVÁ 2VODIČOVÁ	WG.11.0108	5902479662909	236 €
--------------------------	------------	---------------	--------------

ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE VZDUCHU, VODY

OTS-15 OZONOVÝ GENERÁTOR 15g/h - PROGRAMOVATELNÝ

Funkce: Ozonový generátor je určený k ozonování všech druhů místností, bytu, automobilu a nákladních prostorů, klimatizačních jednotek. Zařízení lze používat jak pro soukromé, tak pro profesionální účely: v kancelářích, ubytovacích zařízeních, gastronomii, kosmetických salónech, ordinacích, čekárnách – všude tam, kde je požadavek na dezinfekci prostor. Ozonový generátor lze uplatnit rovněž při odstraňování nepříjemných zápachu. Ozon lze používat pouze v uzavřených místnostech, ve kterých nejsou lidé, rostliny ani zvířata. Po ošetření by měla být místnost dobře větrána alespoň 30 minut. Nikdo by neměl vstupovat do místnosti min. 2 hodiny po ošetření ozonem.

Parametry zařízení: ozonový výkon až 15 000 mg/h, generování ozonu: vysokonapetový výboj, vzduchový výkon: 165 (±10 %) m³/h, příkon: 110 W, pojistka: 1,6 A, provozní teplota okolí: 5–50 °C <80% REL.H, hmotnost zařízení: 2,7 kg, délka privodního kabelu: 1,5 m

WG.13.0032	5902479663708
------------	---------------

OTS-30 OZONOVÝ GENERÁTOR 30g/h - PROGRAMOVATELNÝ

Funkce: Ozonový generátor je určený k ozonování všech druhů místností, bytu, automobilu a nákladních prostorů, klimatizačních jednotek. Zařízení lze používat jak pro soukromé, tak pro profesionální účely: v kancelářích, ubytovacích zařízeních, gastronomii, kosmetických salónech, ordinacích, čekárnách – všude tam, kde je požadavek na dezinfekci prostor. Ozonový generátor lze uplatnit rovněž při odstraňování nepříjemných zápachu. Ozon lze používat pouze v uzavřených místnostech, ve kterých nejsou lidé, rostliny ani zvířata. Po ošetření by měla být místnost dobře větrána alespoň 30 minut. Nikdo by neměl vstupovat do místnosti min. 2 hodiny po ošetření ozonem.

Parametry zařízení: ozonový výkon až 30 000 mg/h, generování ozonu: vysokonapetový výboj, vzduchový výkon: 230 (±10 %) m³/h, příkon: 220 W, pojistka: 1,6 A, provozní teplota okolí: 5–50 °C <80% REL.H, hmotnost zařízení: 3,2 kg, délka privodního kabelu: 1,5 m

WG.13.0033	5902479663715
------------	---------------

SPT-31 INOX PROGRAMOVATELNÝ UV STERILIZÁTOR VZDUCHU

Funkce: Se používá pro UV sterilizaci vzduchu, kterého zbavuje nežádoucích mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry, kvasinky a spory plísní. Ke sterilizaci se používají speciální UV zářivky, které pracují v pásmu UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm a nevytvářejí tak nebezpečný ozón. Proto může být čištění vzduchu prováděno nepřetržitě a za přítomnosti lidí. Přístroj nachází široké uplatnění ve všech segmentech potravinářství, zdravotnictví, podnikání a bydlení.

Parametry zařízení: příkon: 75 W, příkon v pohotovostním režimu: 1,7 W, příkon zářivky: 15 W (2 x 15 W), typ trubice: Philips TUV T8 15W G15, životnost: 9000 hodin, vlnová délka: 253,7 nm, pásmo UV-C, vzduchový výkon: 260 m³/h, hlučnost: 44 dB, rozměry zařízení: 145x295x625 mm, rozměry filtru: 255x135x10 mm

WG.13.0004	5902479664620
------------	---------------

AUV PRŮTOKOVÁ UV LAMPA NA VODU

Funkce: Průtoková UV lampa využívá ultrafialové záření o vlnové délce UV-C, které ničí DNA mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry a prvoci. Díky tomu je voda bezpečná k pití a domácímu použití a eliminuje se riziko onemocnění přenesených vodou.

Parametry zařízení:

S Regulátorem:

AUV-2.71 S : průtok 2.71 m³/h, výkon 41 W

AUV-1.81 S: průtok 1.81 m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36 S: průtok 1.36 m³/h, výkon 21 W

Bez Regulátoru:

AUV-2.71 : průtok 2.71 m³/h, výkon 41 W

AUV-1.81: průtok 1.81 m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36: průtok 1.36 m³/h, výkon 21 W

AUV-0.2 průtok 0.2 m³/h, výkon 8 W

AUV-2.71 S	WG.13.0102	5902479666334	453 €
AUV-1.81 S	WG.13.0110	5902479666341	417 €
AUV-1.36 S	WG.13.0111	5902479666358	392 €
AUV-2.71	WG.13.0112	5902479666365	331 €
AUV-1.81	WG.13.0113	5902479666372	261 €
AUV-1.36	WG.13.0114	5902479666389	224 €
AUV-0.2	WG.13.0115	5902479666396	112 €

REGULÁTORY PRO INSTALACE



EU-27i REGULÁTOR PRO INSTALACE (2 ČERPADLA)

Funkce: řízení čerpadla ÚT, řízení přídatného čerpadla (TUV nebo podlahového), funkce anti-stop, funkce nezamrzání

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty pro přídatné čerpadlo, ovládaní pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

WG.14.0058

5901445470319

92 €



EU-427i REGULÁTOR PRO INSTALACE (3 ČERPADLA)

Funkce: řízení 3 čerpadel podle teplot, času nebo termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, možnost nastavení různých provozních režimů a priorit, možnost připojení dvoupolohového termostatu, možnost volby typu čidla (KTY81 nebo PT1000)

Vybavení: LCD displej, 3 čidla teploty, ovládaní pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž

WG.14.0065

5901445470364

129 €



EU-513 5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR

Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.

WG.05.0027

5902479661414

67 €



EU-517 BEZPROCESOROVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ 2 OBĚHOVÝCH ČERPADEL

Funkce: řízení 2 oběhových čerpadel (ÚT, podlahové) na základě signálu z pokojového termostatu, 1x bezpotenciálový výstup.

WG.05.0158

5902479661230

65 €



EU-i-1m REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU)

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky.

TECH RS

WG.05.0030

5902479661612

139 €



EU-i-1 REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídatné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul EU-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0067

5902479661698

191 €



EU-i-1 TUV REGULÁTOR PRO 1 SMĚŠOVACÍ VENTIL A ČERPADLO TUV

Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, řízení čerpadla TUV, možnost řídit 2 přídatné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul EU-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací, bezpotenciálový výstup. USB vstup pro aktualizaci programu. Konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, čidlo TUV, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0068

5902479661674

201 €



EU-i-2 PLUS REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 2 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ)

Funkce: plynulé řízení 2 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, kaskáda 6 kotlů, komunikace OPEN THERM, spolupráce s 2 dvoupolohovými pokojovými termostaty, nebo s 2 pokojovými termostaty EU-RI-1 s RS komunikací. Spolupráce s kontrolním panelem s RS komunikací, který je zároveň pokojovým termostatem EU-280, EU-281, možnost připojení modulu EU-505 ETHERNET nebo EU-WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů EU-i-1, EU-i-1m, funkce topení/chlazení, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo. Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0164

5902479665061

365 €



EU-i-3 PLUS REGULÁTOR PRO INSTALACE S KOMUNIKACE OPEN THERM (ŘÍZENÍ 3 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ + SOLAR)

Funkce: plynulé řízení 3 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, kaskáda 6 kotlů, komunikace OPEN THERM, spolupráce s 3 dvoupolohovými pokojovými termostaty, nebo s 3 pokojovými termostaty EU-RI-1 s RS komunikací. Spolupráce s kontrolním panelem s RS komunikací, který je zároveň pokojovým termostatem EU-280, EU-281, možnost připojení modulu EU-505 ETHERNET nebo EU-WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů EU-i-1, EU-i-1m, funkce topení/chlazení, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul.

Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo, čidlo kolektoru (PT1000). Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.

TECH RS

WG.14.0072

5902479661803

462 €

**EU-RI-1 POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ URČENÝ POUZE PRO EU-I-2, EU-I-3 A EU-I-3PLUS****Funkce:** udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.), ruční režim, režim den/noc, zobrazení vlhkosti vzduchu**Vybavení:** LCD displej, dotyková tlačítka, dočasné podsvícení, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo vlhkosti, svorky pro připojení podlahového čidla, termostat je napájen z hlavního regulátoru po RS kabelu

TECH RS

WG.11.0216

5902479663678

75 €

**EU-11 REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ CÍRKULAČNÍHO ČERPADLA****Funkce:** řízení cirkulačního čerpadla na základě časového programu, teploty a signálu z průtokového čidla, anti-stop čerpadla, ochrana proti přehřátí.**Princip činnosti:** na základě signálu z průtokového čidla, teploty a časového harmonogramu sepne cirkulační čerpadlo.

TECH RS

WG.14.0043

5902479661704

232 €

REGULÁTORY PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY**EU-401N PWM REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY****Funkce:** řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem.**Vybavení:** velký, přehledný LCD displej, čidlo teploty kolektor, čidlo teploty akumulací nádrže

WG.19.0013

5902479662411

170 €

**EU-402N PWM REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY****Funkce:** řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem, řízení přídatného čerpadla nebo ventilu, obsluha provozu solárního systému – volba ze 17 pracovních schémata, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WIFI RS, možnost připojení přídatných zařízení: cirkulační čerpadlo, elektrické topné těleso, nebo nabízet signál pro roztopení kotle ÚT**Vybavení:** velký, přehledný LCD displej, 2 čidla teploty kolektoru, 2 čidlo teploty akumulací nádrže

WG.19.0015

5901445470562

197 €

REGULÁTORY PRO ČERPADLA**EU-19 REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT, funkce anti-stop.**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty

WG.14.0044

5901445470005

40 €

**EU-20 REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty

WG.14.0045

5901445470012

39 €

**EU-21 REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání.**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, LED displej

WG.14.0048

5901445470142

54 €

**EU-21 R REGULÁTOR PRO ČERPADLO****Funkce:** řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, beznapěťový výstup.**Vybavení:** čidlo teploty ÚT, LED displej

WG.14.0170

5901445470753

61 €

**EU-21 TUV REGULÁTOR PRO ČERPADLO BOJLERU****Funkce:** řízení čerpadla TUV, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení delty zapnutí čerpadla**Vybavení:** LED displej, 2x čidlo teploty

WG.14.0048

5901445470654

82 €

**EU-21 BUFOR REGULÁTOR PRO ČERPADLO AKUMULAČNÍ NADRŽE****Funkce:** řízení čerpadla akumulací nádrže, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení horní a dolní teploty nádrže

WG.14.0047

5901445470661

82 €

REGULÁTORY PRO ZÁSYPVÉ KOTLE**EU-22 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA - EU-22 Sigma**Vybavení:** LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení

WG.21.0060

5901445470920

108 €

**EU-24 SIGMA REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL****Funkce:** řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA - EU-24 Sigma**Vybavení:** LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotli.

WG.21.0063

5901445470937

113 €



EU-28n REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu,
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0066

5901445470104

140 €



EU-28n ZPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu,
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0070

5901445470289

207 €



EU-81 REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu ON/OFF
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli

WG.21.0076

5901445470265

165 €



EU-81 ZPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalín, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

WG.21.0085

5901445470302

228 €



EU-880 ZPID REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL

Funkce: řízení ventilátoru, řízení směšovacího ventilu, řízení čerpadla ÚT, TUV, přídavného, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WiFi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1m, program zPID
Vybavení: velký grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalín, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

WG.21.0092

5902479660004

405 €

REGULÁTORY PRO KOTLE S PODAVAČEM



EU-37n RS REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM

Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového (EU-37n RS H), řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WiFi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1 nebo EU-i-1m
Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)

verze EU-37n RS H

WG.17.0061

5902479661834

260 €

WG.17.0064

5902479661841



EU-480 N REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM

Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového (EU-480 H) ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního, řízení směšovacího ventilu, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WiFi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů EU-i-1 nebo EU-i-1m, aktualizace programu přes USB vstup

Vybavení: grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), podlahové, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle

verze EU-480 H

WG.17.0423

5902479662565

507 €

WG.17.0071

5902479661179

REGULÁTORY PRO KRBY



EU-391 ZPID REGULÁTOR PRO KRB

Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WiFi RS

Vybavení: barevný displej, dotyková tlačítka, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

ø100

WG.10.0033

5902479660646

373 €

ø120

WG.10.0034

5902479662589

385 €

ø150

WG.10.0035

5902479662596

398 €



EU-392 ZPID REGULÁTOR PRO KRB

Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu EU-505 Ethernet nebo EU-WiFi RS

Vybavení: barevný, dotykový displej 4,3", čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)

ø100

WG.10.0051

5902479660639

398 €

ø120

WG.10.0052

5902479662602

410 €

ø150

WG.10.0053

5902479662619

423 €



ŠKR TICÍ KLAPKA

Dostupné průměry: 100 mm, 120 mm, 150 mm

ø100

WG.10.0002

5902479661247



ø120

WG.10.0006

5902479662473



ø150

WG.10.0009

5902479662480





EU-MW-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MW-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MW-1-230V), možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

114 €



EU-MWN-1 SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL

bezpotenciálový kontakt (EU-MWN-1) nebo napěťový kontakt 230 V 10A (EU-MWN-1-230V), bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, napájení: 230 V.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

TECH WTP

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €



EU-RP-4 OPAKOVAČ SIGNÁLU

Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (EU-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.

TECH WTP

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-67 REGULÁTOR HLADINY BIOPALIVA

Regulátor EU-67 je vybaven 2 kapacitními čidly a slouží ke kontrole množství sypekého biopaliva (pelety, oves, kukuřice apod.) jak v zásobnících kotlů pro vytápění, tak i v obilných silech, kde vzdálenost mezi čidly není větší než 3,5m. Pro zajištění bezchybné funkce modulu je nutné používat pouze suché biopalivo. Dvě kapacitní čidla se v zásobníku umístí tak, že dolní čidlo určuje minimum paliva, horní čidlo maximum paliva.

WG.03.0102

5901445470425

339 €



EU-505 DRÁTOVÝ INTERNETOVÝ MODUL

Funkce ve spolupráci s novými regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru (zachována struktura menu i pořadí položek), prohlížení historie teplot, prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů), možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu, možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu, mailová hlášení o alarmech, aplikace pro chytré telefony na Google Play

Funkce ve spolupráci se staršími regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, grafické zobrazení s animací, možnost měnit zadané teploty čerpadel a směšovací ventilů, možnost měnit zadanou teplotu na pokojovém RS termostatu, náhled na teploty na čidlech, prohlížení historie teplot, prohlížení historie alarmů, aplikace pro chytré telefony na Google Play

TECH RS

WG.05.0025

5902479660578

221 €



EU-WiFi RS INTERNETOVÝ MODUL – WIFI

Funkce: stejné jako EU-505 a EU-507

Přístup k internetu pomocí WiFi signálu

TECH RS

WG.05.0040

5902479660974

237 €



STZ-120 T POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Pohon s 3bodovým ovládním, verze 230 V 50 Hz.

Včetně připojovacího kabelu o délce 1,5 m.

Doba přestavení 120 s.

Standardně s adaptérem typu ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

TECH RS

WG.12.0046

5902479663739

135 €



STZ-180 RS POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL

Funkce: pohon pro 3 nebo 4cestně směšovací ventily, 3 bodové ovládním, doba přestavení 180 s. Pohon má možnost ručního ovládním pomocí výsuvného knoflíku. Teplotní čidlo součástí. Beznapěťový kontakt pro ovládním čerpadla. Displej zobrazující aktuální teplotu, nastavenou teplotu a procento otevření. Včetně zdroje RS. Pohon v sadě má adaptéry a montážní šrouby pro ventily od firem jako např.: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

TECH RS

WG.12.0047

5902479663739

152 €



EU-G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro **podlahové vytápění**

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU

Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: EU-WiFi 8S, EU-WiFi 8S p, EU-16S WiFi a regulátory pro **podlahové vytápění**

Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5

TECH WTP

WG.12.0016

5902479662381

97 €



ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

DANFOSS RAN > M30x1,5 >

WG.01.0048

5902479661872

12 €



ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

DANFOSS RTD-N > M30x1,5 >

WG.01.0049

5902479661889

12 €



ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

VALVEX > M30x1,5 >

WG.12.0003






5902479662756

12 €











ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869

PINTOSI > M26x1,5 >

	ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON EU-G-X a STT-869 COMAP/HERZ > M30x1,5 >	WG.12.0002	5902479662763	12 €
	EU-262 SADA PRO BEZDRÁTOVOU DVOUPOLOHOVOU KOMUNIKACI Univerzální sada pro dálkovou komunikaci pro všechny dvoupolohové termostaty.	WG.12.0001	5902479662770	12 €
	RS ROZDVOJKA	WG.05.0023	5902479660158	86 €
TECH RS	WG.05.0147	5902479661506	14 €	
	RS ROZDVOJKA RS-8	WG.05.0203	5902479665078	35 €
TECH RS	WG.05.0203	5902479665078	35 €	
	MODUL STYKAČE Stykač jednofázový, dvoupolový s jištěním Použití: slouží ke spínání elektrických spotřebičů pomocí stykače můžeme ovládat osvětlení, topná zařízení, ventilace, motory nebo čerpadla Vybavení: stykač, jistič, kabeláž (ovládání cívky, koncovka mužská i ženská) Technické parametry: Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovitý výkon: do 4 kW (podle použitého jističe), Jmenovité napětí cívky: 230 V AC 50 Hz, Max. příkon cívky: 8 VA.	WG.05.0147	5902479661506	14 €
		WG.05.0203	5902479665078	35 €
		5902479661513	128 €	

ČIDLA A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

	EU-291P KTY DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátory, které řídí směšovací ventil, např.: EU-i-1, EU-880 zPID, EU-480, EU-i-1cwu, EU-i-2 PLUS, EU-i-3 PLUS,	WG.03.0063	5902479660899	21 €
	EU-291P NTC DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor EU-L-9r, EU-L-X WiFi, EU-L-12	WG.03.0064	5902479662732	21 €
	PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (PVC izolace kabelu) délka 1,5 m, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH	WG.01.0031	5902479661209	21 €
150cm	WG.01.0031	5902479661209	21 €	
250cm	WG.01.0032	5902479664279	22 €	
	POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY (PVC izolace kabelu), Odpor při 25 °C: 2 kΩ, Koeficient: 0,79 %/K, Přesnost: 1 %, Pracovní rozsah: -30–99 °C, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH	WG.01.0025	5902479660905	21 €
150cm	WG.01.0025	5902479660905	21 €	
150cm + zástrčka	WG.01.0026	5902479664286	22 €	
250cm	WG.01.0027	5902479664293	22 €	
250cm + zástrčka	WG.01.0028	5902479664309	23 €	
	POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY S DRŽÁKEM (PVC izolace kabelu) Odpor při 25 °C: 2 kΩ, Koeficient: 0,79 %/K, Přesnost: 1 %, Pracovní rozsah: -30–99 °C, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH	WG.01.0029	5902479663685	21 €
150cm	WG.01.0029	5902479663685	21 €	
250cm	WG.01.0030	5902479664316	22 €	
	BIMETALOVÉ ČIDLO (TERMIKO) Teplota rozepnutí kontaktů: 85 °C, Přesnost: ±3 °C, Použití: teplotní zabezpečení, Příplatek za každý bm 1 € bez DPH	WG.01.0040	5902479660912	21 €
	TEPLOTNÍ ČIDLO SOLÁRNÍHO PANELU, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY) (silikonová izolace kabelu), Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–180 °C, Příplatek za každý bm 2 € bez DPH	WG.01.0034	5902479661391	34 €
	TEPLOTNÍ ČIDLO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY) Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–180 °C, Délka kabelu: 1,5 m	WG.01.0034	5902479661391	34 €

WG.01.0033

5902479660929

23 €



ČIDLO TEPLoty SPALIN, TYP PT1000

(izolace přívodu ze skleněného vlákna), Odpor při 0 °C: 1 kΩ, Přesnost: ±0,3 %, Pracovní rozsah: -30–480 °C

30 cm

WG.01.0035

5902479660936

64 €

30cm + zástrčka

WG.01.0036

5902479664323

65 €



FOTO-ČIDLO – ČIDLO PLAMENE

Použití: kotle na pelety

WG.01.0037

5902479660943

23 €



HALLOVO ČIDLO (HALLOTRON)

Použití: kotle s pístovým podavačem, Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH

250cm

WG.01.0038

5902479660950

23 €



MAGNETICKÝ SPÍNAČ

(PVC izolace kabelu) délka 2,5 m, Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH, Použití: kotle s pístovým podavačem

WG.01.0039

5902479660967

23 €



BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT – (STB)

Teplota rozepnutí kontaktů: 90–110 °C, Přesnost: ±3–5 °C, Maximální proud: 16 A, Použití: teplotní zabezpečení

WG.01.0041

5902479661216

23 €



PRODLUŽOVACÍ KABEL K ANTÉNĚ – SMA

Prodlužovací kabel SMA k anténě používané v modulu EU-L-8e. Délka 5 m., **Typ kabelu:** koaxiální, impedance 50 Ω, **Koncovky:** SMA F/M

WG.01.0047

5902479661520

20 €

VENTILÁTOR



STW-70 HMSK DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU 25 – 50 KW

(PŘÍKON 70 W), DŘÍVE RV-12

T_000.00.000.00001

5902479660752



STW-60 EMSK DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU DO 35 KW

(PŘÍKON 60 W), DŘÍVE RV-14

T_000.00.000.00002

5902479660769



WPA-117 DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(PŘÍKON 34 W)

T_000.00.000.00003

5901445470494



WPA-120 DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(PŘÍKON - 83W / 75W)

T_000.00.000.00004

5902479661605



WPA-140 DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT

(PŘÍKON - 100W)

T_000.00.000.00005

5901445470500



OBCHODNÍ ODDĚLENÍ



Bc. MAREK ŠLECHTA
PRODEJ PRO ČESKO
REGION: ČESKO

TEL.: +420 773 180 120
E-MAIL: SLECHTA@TECH-REG.COM



JAROSLAV KUČA
VÝKONNÝ ŘEDITEL
PRO ČESKO A SLOVENSKO

TEL.: +421 915 793 964
E-MAIL: JAROSLAV.KUCA@TECH-REG.COM



ING. EDUARD WAŁOSZEK
TECHNICKÁ PODPORA - REKLAMACE A OPRAVY
REGION: ČESKO

TEL.: +420 733 180 378
E-MAIL: CS.SERVIS@TECH-REG.COM

TECH CONTROLLERS

TECH Controllers, s.r.o
Horná 116, 022 01 Čadca, Slovensko
Sklad, doručovací adresa: Panská 5114, 034 01 Ružomberok, Slovensko
www.tech-controllers.cz

PRODEJ PRO ČESKO

Marek Šlechta
tel. +420 773 180 120
e-mail: slechta@tech-reg.com

PRODUKTOVÝ MANAŽER OEM TECHNICKÁ PODPORA SINUM

Tomáš Matějek
tel. +420 734 734 848
e-mail: matejek@tech-reg.com

TECHNICKÁ PODPORA PRO ČESKO

Ing. Eduard Wałoszek
tel.: +420 733 180 378
cs.servis@tech-reg.com